

Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

BY570P LED100/CW PSD HRO GM

Vòm trong suốt -

GreenPerform Highbay Rectangular kế thừa danh tiếng đáng ghen tị của dòng GreenPerform về hiệu suất đáng tin cậy, đã được kiểm chứng. Không chỉ cung cấp khả năng kiểm soát Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) với thiết kế quang học tối ưu, sản phẩm này còn hứa hẹn đem đến hiệu suất hệ thống hàng đầu, kích thước nhỏ gọn nhưng chất lượng lâu dài. Được tối ưu hóa cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp, sản phẩm cũng hoàn toàn tương thích với phần mềm IoT như hệ thống Interact có thể mở rộng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Vòm trong suốt		
Giao diện điều khiển	DALI		
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I		
Dấu CE	Ký hiệu CE		
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	8		
Loại nguồn sáng LED	LED		
Thông số vận hành và điện		Cơ khí và bộ vỏ	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz	Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.95	Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
		Chiều dài tổng thể	23,6 mm
		Chiều rộng tổng thể	11 mm
		Chiều cao tổng thể	34 mm
		Màu sắc	Xám
		Phê duyệt và Ứng dụng	
		Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]


Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Hiệu năng ban đầu (tuần thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	10000 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	133 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Công suất đầu vào ban đầu	75 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-30 đến +45°C

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	911401593261
Tên sản phẩm khác	BY570P LED100/CW PSD HRO GM
Mã đơn hàng	911401593261
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
Số vật liệu (12 chữ số)	911401593261
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	4,099 kg



Bản vẽ kích thước

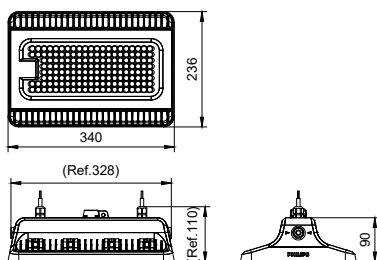

BY570P LED100/CW PSD HRO GM

