

# Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

## BY570P LED250/NW PSU HRO GM

Vòm trong suốt -

GreenPerform Highbay Rectangular kế thừa danh tiếng đáng ghen tị của dòng GreenPerform về hiệu suất đáng tin cậy, đã được kiểm chứng. Không chỉ cung cấp khả năng kiểm soát Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) với thiết kế quang học tối ưu, sản phẩm này còn hứa hẹn đem đến hiệu suất hệ thống hàng đầu, kích thước nhỏ gọn nhưng chất lượng lâu dài. Được tối ưu hóa cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp, sản phẩm cũng hoàn toàn tương thích với phần mềm IoT như hệ thống Interact có thể mở rộng.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung                        |                      | Điều khiển và thay đổi độ sáng         |  |
|--|----------------------|--|--|
| Màu sắc nguồn sáng                     | 840 trắng trung tính | Có thể điều chỉnh độ sáng              | Không                                      |
| Kiểu nắp quang học/thấu kính           | Vòm trong suốt       |  |  |
| Giao diện điều khiển                   | -                    |  |  |
| Cấp bảo vệ IEC                         | Cấp an toàn I        |  |  |
| Dấu CE                                 | Ký hiệu CE           |  |  |
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | 6                    |  |  |
| Loại nguồn sáng LED                    | LED                  |  |  |
| Thông số vận hành và điện              |                      | Cơ khí và bộ vỏ                        |  |
| Điện áp đầu vào                        | 220 đến 240 V        | Vật liệu vỏ đèn                        | Nhôm đúc                                   |
| Tần số đầu vào                         | 50 hoặc 60 Hz        | Vật liệu nắp quang học/thấu kính       | Polycarbonate                              |
| Hệ số công suất (Tối thiểu)            | 0.95                 | Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính | Trong suốt                                 |
|  |                      | Chiều dài tổng thể                     | 32 mm                                      |
|  |                      | Chiều rộng tổng thể                    | 13 mm                                      |
|  |                      | Chiều cao tổng thể                     | 32,8 mm                                    |
|  |                      | Màu sắc                                | Xám  |
|  |                      | Phê duyệt và Ứng dụng                  |  |
|  |                      | Mã bảo vệ chống xâm nhập               | IP65 [ Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] |


# Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

|  |               |
|--|---------------|
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học             | IK06 [ 1 J ]  |
| <b>Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)</b>    |               |
| Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống) | 25000 lm      |
| Dung sai quang thông                       | +/-10%        |
| Hiệu suất đèn LED ban đầu                  | 140 lm/W      |
| Nhiệt độ màu tương quan ban đầu            | 4000 K        |
| Chỉ số hoàn màu ban đầu                    | >80           |
| Công suất đầu vào ban đầu                  | 182 W         |
| Dung sai mức tiêu thụ điện                 | +/-10%        |
| <b>Điều kiện ứng dụng</b>                  |               |
| Nhiệt độ môi trường cho phép               | -30 đến +50°C |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Thông số sản phẩm</b>           |                             |
| Mã sản phẩm đầy đủ                 | 911401592261                |
| Tên sản phẩm khác                  | BY570P LED250/NW PSU HRO GM |
| Mã đơn hàng                        | 911401592261                |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1                           |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 2                           |
| Số vật liệu (12 chữ số)            | 911401592261                |
| Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)     | 4,799 kg                    |



## Bản vẽ kích thước

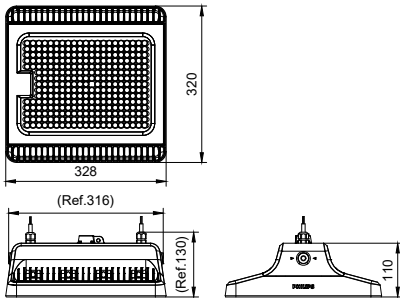

BY570P LED250/NW PSU HRO GM

