



# Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

## BY570X LED100/NW Connected WB GM

Vòng trong suốt -

GreenPerform Highbay Rectangular kế thừa danh tiếng đáng ghen tị của dòng GreenPerform về hiệu suất đáng tin cậy, đã được kiểm chứng. Không chỉ cung cấp khả năng kiểm soát Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) với thiết kế quang học tối ưu, sản phẩm này còn hứa hẹn đem đến hiệu suất hệ thống hàng đầu, kích thước nhỏ gọn nhưng chất lượng lâu dài. Được tối ưu hóa cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp, sản phẩm cũng hoàn toàn tương thích với phần mềm IoT như hệ thống Interact có thể mở rộng.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung                        |                                        | Hệ số công suất (Tối thiểu)            |                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Màu sắc nguồn sáng                     | 840 trắng trung tính                   |                                        | 0.95                         |
| Kiểu nắp quang học/thấu kính           | Vòng trong suốt                        | Điều khiển và thay đổi độ sáng         |                              |
| Giao diện điều khiển                   | InterAct Pro                           | Có thể điều chỉnh độ sáng              | Điều chỉnh độ sáng không dây |
| Cấp bảo vệ IEC                         | Cấp an toàn I                          | Cơ khí và bộ vỏ                        |                              |
| Ký hiệu tính dễ cháy                   | Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy | Vật liệu vỏ đèn                        | Hợp kim nhôm                 |
| Dấu CE                                 | Ký hiệu CE                             | Vật liệu nắp quang học/thấu kính       | Polycarbonate                |
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | 12                                     | Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính | Họa tiết trang trí           |
| Loại nguồn sáng LED                    | LED                                    | Chiều dài tổng thể                     | 460 mm                       |
| Thông số vận hành và điện              |                                        | Chiều rộng tổng thể                    | 236 mm                       |
| Điện áp đầu vào                        | 220-240 V                              | Chiều cao tổng thể                     | 110 mm                       |
| Tần số đầu vào                         | 50 hoặc 60 Hz                          | Khu vực được chiếu sáng hiệu quả       | 0,10856 m <sup>2</sup>       |
| Dòng khởi động                         | 5,1 A                                  | Màu sắc                                | Nhôm và xám                  |

# Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

## Phê duyệt và Ứng dụng

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Mã bảo vệ chống xâm nhập       | IP65 [ Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK05 [ 0,7 J]                              |

## Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống) | 10000 lm              |
| Dung sai quang thông                       | +/-10%                |
| Hiệu suất đèn LED ban đầu                  | 130 lm/W              |
| Nhiệt độ màu tương quan ban đầu            | 4000 K                |
| Chỉ số hoàn màu ban đầu                    | >80                   |
| Màu sắc ban đầu                            | (0.385, 0.380) SDCM<5 |
| Công suất đầu vào ban đầu                  | 71 W                  |
| Dung sai mức tiêu thụ điện                 | +/-10%                |

## Điều kiện ứng dụng


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Nhiệt độ môi trường cho phép | -30 đến +45°C |
|------------------------------|---------------|

## Thông số sản phẩm

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Tên sản phẩm khác                  | BY570X LED100/NW Connected WB GM |
| Mã đơn hàng                        | 911401514981                     |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1                                |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 2                                |
| Số vật liệu (12 chữ số)            | 911401514981                     |
| Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)     | 4,590 kg                         |



## Bản vẽ kích thước

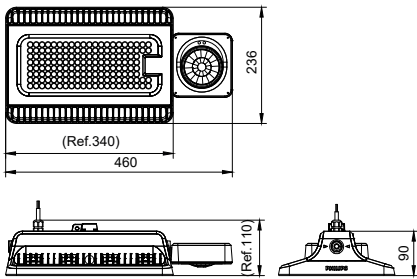

BY570X LED100/NW Connected WB GM

