



# Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

## BY570P LED100/CW PSD WB GM

Vòm trong suốt -

GreenPerform Highbay Rectangular kế thừa danh tiếng đáng ghen tị của dòng GreenPerform về hiệu suất đáng tin cậy, đã được kiểm chứng. Không chỉ cung cấp khả năng kiểm soát Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) với thiết kế quang học tối ưu, sản phẩm này còn hứa hẹn đem đến hiệu suất hệ thống hàng đầu, kích thước nhỏ gọn nhưng chất lượng lâu dài. Được tối ưu hóa cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp, sản phẩm cũng hoàn toàn tương thích với phần mềm IoT như hệ thống Interact có thể mở rộng.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Vòm trong suốt	Cơ khí và bộ vỏ	
Giao diện điều khiển	DALI	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I	Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Dấu CE	Ký hiệu CE	Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	8	Chiều dài tổng thể	23,6 mm
Loại nguồn sáng LED	LED	Chiều rộng tổng thể	11 mm
Thông số vận hành và điện		Chiều cao tổng thể	34 mm
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Màu sắc	Xám
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz	Phê duyệt và Ứng dụng	
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.95	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [ Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]


# Đèn GreenPerform Highbay Rectangular

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [ 1 J ]
<b>Hiệu năng ban đầu (tuần thủ IEC)</b>	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	10000 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	133 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Công suất đầu vào ban đầu	75 W
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Điều kiện ứng dụng</b>	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-30 đến +45°C

<b>Thông số sản phẩm</b>	
Mã sản phẩm đầy đủ	911401593161
Tên sản phẩm khác	BY570P LED100/CW PSD WB GM
Mã đơn hàng	911401593161
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
Số vật liệu (12 chữ số)	911401593161
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	4,099 kg



## Bản vẽ kích thước

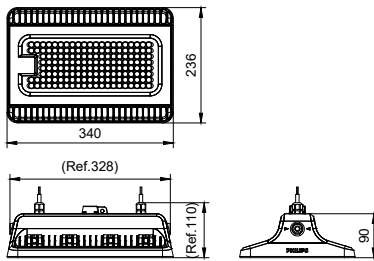

BY570P LED100/CW PSD WB GM

